


## ABS延長カラー シムニー JB64/JB74 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

### 商品内容

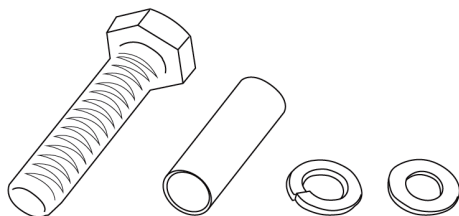

M6ボルト x1本  
20mmカラー x1本  
スプリングワッシャー x1枚  
平ワッシャー x1枚

### 適合車種

シムニー JB64/JB74

### 取付方法

- 1.フロント運転席側エンジンルームからホーシングに配線されているABS配線のホーシング側固定ステーを取り外します。
- 2.当製品のボルトにABS固定ステー（純正部品）、スプリングワッシャー、平ワッシャー、20mmカラーの順番に入れ、取り外した純正位置に取り付けます。

**POINT** 車両が地面から浮いた(OG)状態で取り付けをおこない、リフトアップ量により必要であればホーシング側固定金具からABS配線を取り外して配線が引っ張られないように調整してください。  
また、リアABS配線はリアデフ上部、車体側のカシメを外し、配線に余裕を持たせてください。

- 3.作業完了後、ABSチェックランプが点灯せず、正常に作動する状態であることを確認してください。

### ⚠ 注意

特になし