


ABS延長ステー シムニー JB23/JB33/JB43 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

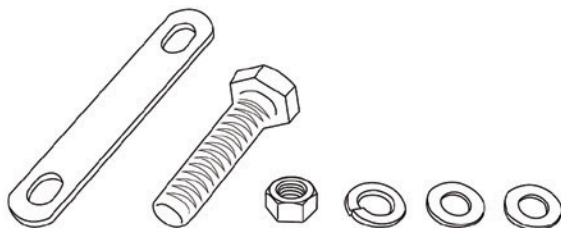

延長プレート x1本
ボルト x1本
ナット x1個
平ワッシャー x2枚
スプリングワッシャー x1枚

適合車種

シムニー JB23/JB33/JB43

取付方法

- 1.フロント運転席側エンジンルームからホーシングに配線されているABS配線のホーシング側固定ステーを取り外します。
- 2.図1を参考に当製品をホーシングと純正ABS固定ステー間に取り付け、ABS配線の取り付け部を上側へオフセットさせます。

POINT 年式によってはABSが装着されていない車両があります。その場合は延長作業は不要です。

- 3.作業完了後、ABSチェックランプが点灯せず、正常に作動する状態であることを確認してください。

図1



⚠ 注意

特になし