


エアロッキングハブ延長ホース ジムニー JB23/JB33/JB43 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

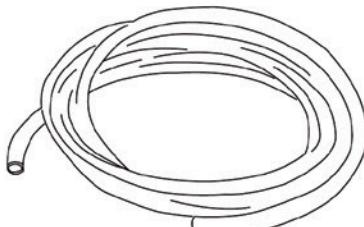

エアロッキングハブ延長ホース x2本

適合車種

ジムニー JB23/JB33/JB43

取付方法

<<前期車両(配管がフロントアームに固定されている車両)>>

1. フロントアームにボルトにて固定されているエアロッキングハブホース(2本)を取り外します。
2. 図1.2を参考に当製品を取り外したホースと交換します。
3. 配管接続後、当製品がプロペラシャフトと接触しないよう、タイラップ等を使
用しフレームを這わすように固定してください。
POINT 固定時に延長ホースが潰れないように注意してください。



図1

<<後期車両(配管がエンジンルームからホーシングに固定されている車両)>>

1. フロント運転席側エンジンルームからホーシングに配管されている純正エア
ロッキングハブホース(2本)を取り外します。
2. 図3を参考に当製品を取り外したホースと交換します。
POINT 純正ホース保護材を再利用して、ホースを保護してください。



図2

<<前期車両・後期車両 共通説明>>

- POINT** 配管を差し間違える可能性が高い作業になります。作業前に純正
パイピングをしっかり確認して作業をおこなってください。
- POINT** 延長ホースは純正ホースと同じ位置までパイピングにしっかり押し
込んで取り付けてください。取り付け不良はハブロック不良やチ
ックランプ点灯の原因になります。
- ・作業終了後、四駆に切り替えハブロック機能が正常に作動していることを確認
してください。
- POINT** 製品は長めにカットされています。車両が地面から浮いた(OG)状
態で少し余裕を持たせるくらいを目安にカットしてご使用ください。



図3

△ 注意

特になし

CLINK