

キャスターウェッジ 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

- ・キャスターウェッジ本体 x2枚
- ・センターボルト x2本

適合車種


シムニー SJ30/SJ40/JA11/JA51/JA71/JB31

取付方法

1.目的に合わせて下記を参考にキャスターウェッジを装着してください。

〈プロペラシャフトの音鳴りを改善する補正〉


リフトアップ時にプロペラシャフトに角度が付くのと同時にユニバーサルジョイント部にも角度が付くことにより発生する、走行時「ゴォー」といった様な音鳴りを改善する場合、図を参考にプロペラシャフトの角度がなだらかになる方向へキャスターウェッジを装着します。

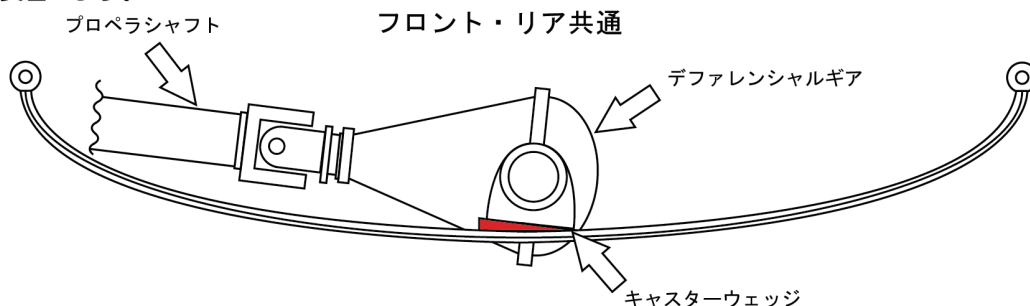

POINT フロントを音鳴りが改善する補正をした場合、直進安定性が低下しますのでご注意ください。

〈直進安定性を向上させる補正〉

リフトアップ時にフロントキャスター角がマイナス側に付き、低下する直進安定性を改善する場合、図を参考にフロントキャスター角がプラス側になる様にキャスターウェッジを装着します。

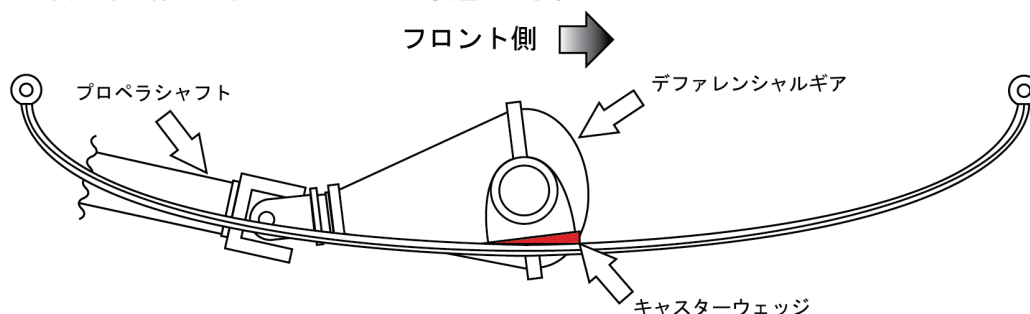

POINT 直進安定性向上の補正はフロント側のみ有効です。

注意

- 作業はメーカー整備書に従い、締め付けトルク等に注意しておこなってください。
- 取り付け後は定期的に各箇所の増し締め作業をおこなってください。