

# ロングブレーキホース シムニー JB23/JB33/JB43 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

## 商品内容



## 適合車種

シムニー JB23/JB33/JB43

## 取付方法

**POINT** 全ての作業はブレーキフルードが車体や衣服に付着しないようウエス等で保護しながら作業をおこなってください。

万が一付着した場合は水道水で洗い流す、または脱脂洗浄剤を使用して確実に油分を取り除いてください。


1. 車両のマスターシリンダーからブレーキフルードを抜いてください。
2. 各箇所のブレーキホースを取り外します。
3. ロングブレーキホースを取り付けます。この時ブレーキホースがねじれないように注意してください。

**POINT** メーカー発行の整備マニュアルに従い、規定トルクで取り付けをおこなってください。規定トルク以上で締め付けた場合、オイル漏れやブレーキライン破損のトラブルが発生する可能性があります。

4. エア抜き作業をおこなってください。

**POINT** メーカー発行の整備マニュアルに従い、確実にエア抜き作業をおこなってください。

5. ステアリングを左右に切りブレーキホースが各部に接触していないか。または無理な取り回しになっていないかを確認してください。
6. 各部の取り付けに異常がなく、ブレーキシステムが正常に作動することを確認して作業終了です。

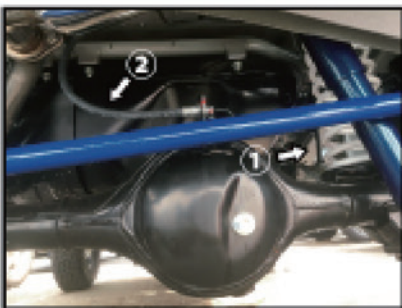

<<シムニーシエラ JB43 10型以降のリアブレーキホースが2本の車両の場合>>

1. 純正の運転席側リアブレーキホース(画像①)をリア用ロングブレーキホースと交換してください。
2. 1で交換した純正ブレーキホースをリアセンターブレーキホース(画像②)と交換してください。

**POINT** 純正比で約85mmロングとなり2~3.5インチアップ車両に適合となります。

**POINT** 純正運転席側リアブレーキホース(画像①)→ロングブレーキホースリア用と交換

**POINT** 純正リアセンターブレーキホース(画像②)

→純正運転席側リアブレーキホース(画像①)と交換

## 注意

●ブレーキホースは重要保安部品になり、取り付け等に整備不良が発生した場合、ブレーキが効かず追突や転倒等により、大怪我や死亡事故につながる危険性があります。取り付けは必ず設備の整った指定工場や認証工場の熟練した整備士に依頼し確実にこなしてください。