

ジムニー JB64/JB74用スクエアラック 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。


商品内容

- ・フロントパネル x1
- ・右サイドパネル x1
- ・左サイドパネル x1
- ・リアパネル x1
- ・センターバー x8
- ・M8x20 六角穴ボルト x63
- ・六角穴ボルトキャップ x18
- ・M8ナット x35
- ・M8平ワッシャー x105
- ・M8スプリングワッシャー x17
- ・M8x25 六角ボルト x17
- ・六角ボルトキャップ x12


- ・フロントランプステー x4




- ・リアランプステー x2




- ・固定用ブラケットA x6




- ・固定用ブラケットB x6



- ・補強プレートA x4



- ・補強プレートB x2



※ボルト、ナット、ワッシャーの各5個は予備となります。
補修用保護パッドは脱着等でパッドが破損した場合ご使用ください。

適合車種

ジムニー JB64W/ジムニーシエラ JB74

取付動画




⚠ 注意

- 商品の取り付けは2人以上で作業をおこなってください。
- 積載物は必ずベルトやネット、ロープ等で確実に固定してください。積載物が確実に固定されていないと、積載物が脱落し後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。
- 積載物は高く重ねたり、片寄せたり、斜めに積載しないでください。誤った積載方法の場合、積載物が脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。
- 走行前に必ずラック本体を前後、左右、上下にゆすり、固定部によるガタつきがないか確認してください。確実に固定されていないとラックが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。
- 危険ですので、人はラックに乗らないでください。
- 商品を装着したまま、洗車機の使用は危険ですのでラックを外してご使用ください。
- 製品の取付後、定期的な増し締め作業を行ってください。


取付方法

1.フロントプレート、サイドパネル左右、リアパネルの本体パーツをM8x20六角穴ボルト→平ワッシャー→本体→平ワッシャー→ナットの順で仮締めします。

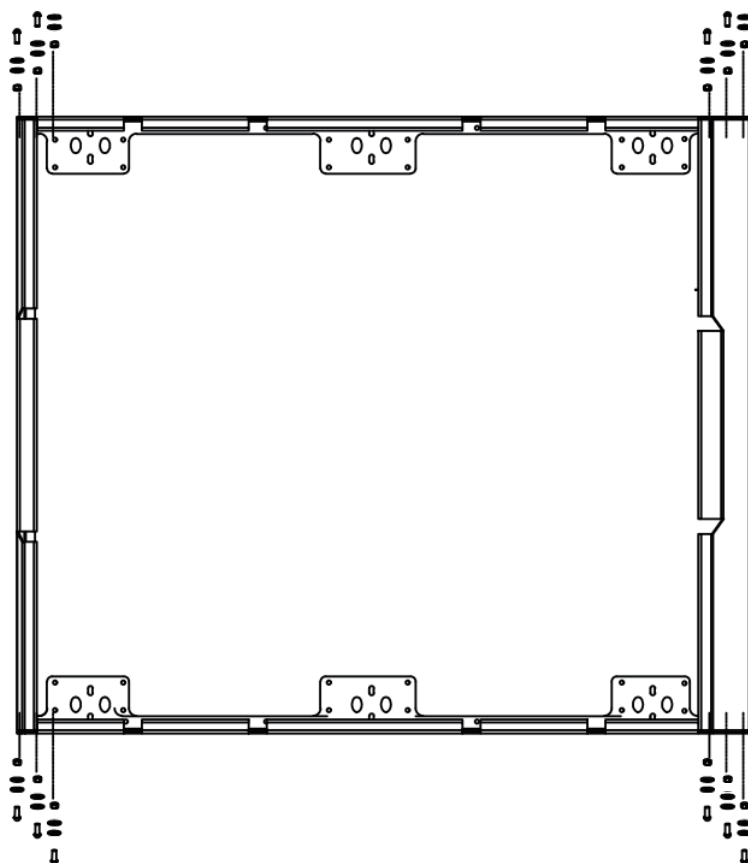

2.センターバーの取付位置を確認します。

POINT センターバーはボルト穴位置違い4種類、合計8本となります。
下記のイラストを参考に取付位置を確認してください。

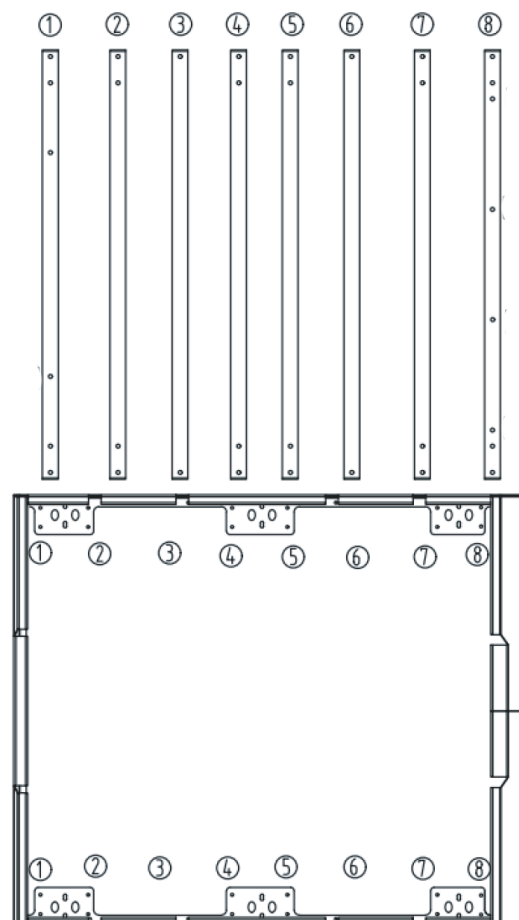

3.本体とセンターバーをM8x20六角穴ボルト、平ワッシャーを使用して固定します。


この時、本体の一番下側に補強プレートをあてがい、同時に固定してください。ネジは仮締めとし、後ほど本締めします。

 **POINT** 補強プレートには2つの種類と裏表があります。サイドプレートの穴位置と合う箇所に固定してください。

4.前後のランプステーをバー側はM8x20六角穴ボルト、平ワッシャー、プレート側はボルト、ナット、平ワッシャーを使用して固定します。(ステーは俯角での取り付け)

 **POINT** ランプステーは全長が長い商品がフロント用、短い商品がリア用になります。


5.固定用ブラケットAをM8x25六角ボルト→平ワッシャー→本体→補強プレート→ブラケットA→平ワッシャー→スプリングワッシャー→ナットの順に本体へ固定します。固定ブラケットAを仮締め後、その他のネジを本締めします。(ブラケットAのみ仮締めの状態)

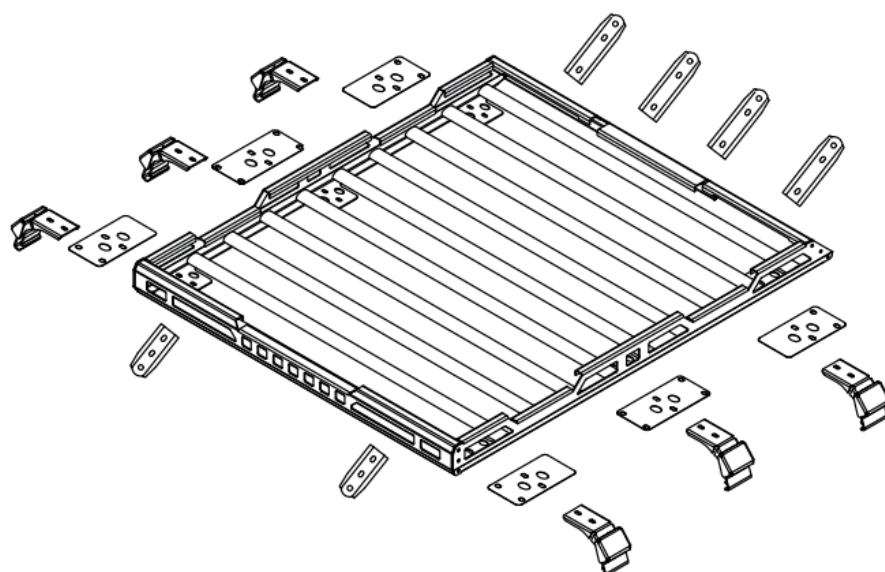

6.組み立てたルーフラックを車両ルーフに乗せブラケットAの位置を調整します。固定用ブラケットBをM8x20六角穴ボルト、平ワッシャーを使用して固定用ブラケットAへ仮締めします。全体のバランスを調整して固定用ブラケットA、固定用ブラケットBのネジを本締めして、ルーフラックを車両に固定します。


POINT 固定ブラケットBのボルトの締め付けトルクにご注意ください。トルクのかけすぎはレインガーターの変形、トルク不足はドアとの干渉やルーフラック脱落等のトラブルの原因となります。

POINT 純正ツートンカラーの車両は固定用ブラケット位置の純正レインガーターモールをカットして装着してください。

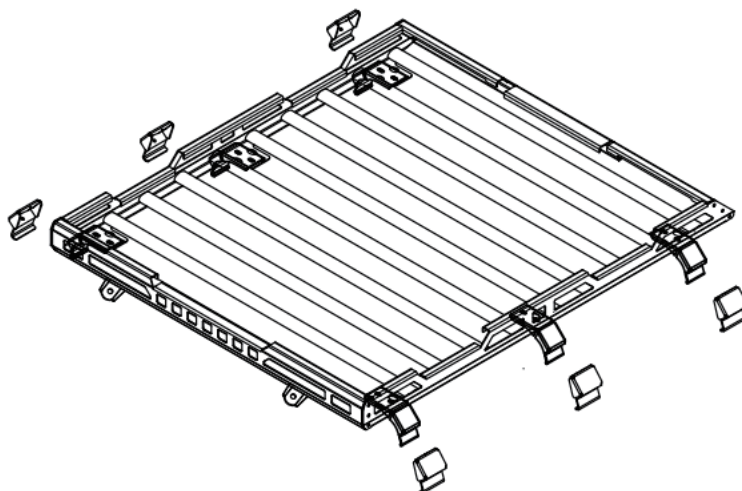

7.取付後、ドア開閉時のドアとの干渉や商品のガタつきがないことを確認します。

8.ガタつきがないことを確認したら下図の箇所にボルトキャップを装着します。

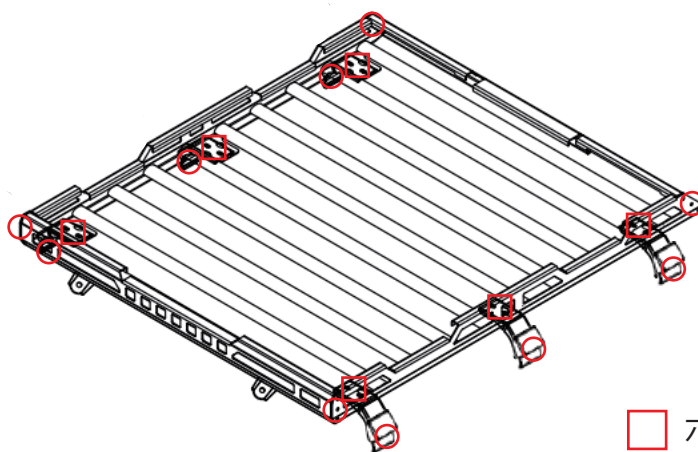

□ 六角ボルトキャップ

○ 六角穴ボルトキャップ