

The First ガーデナ ホイールカバー 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

番号	名 称	略 図	数 量
	The First ホイール本体		1
	センターカバー		1
③	センターキャップ (Hi)		1

番号	名 称	略 図	数 量
④	センターキャップ (Low ※5.5Jモデルのみ付属)		1
⑤	六角穴ボルト	-	2
⑥	L字六角レンチ	-	2
⑥	エアバルブ	-	1


適合情報

⚠ 注意 センターキャップ装着時の車体からはみ出しが車両個体差により異なります。
下記の適合情報を参考に実際の車両状況をご確認の上、装着するセンターキャップを選択してください。

車種		適合	センターカバー	センターキャップ
ジムニー JB64 / JB23	F	16x5.5J +20	○	△
	R		○	■
ジムニー JA11 / JA12 / JA22	F	16x5.5J +20	○	×
	R		○	■
シエラ JB74 / JB43	F	16x6J -5	○	○
	R		○	○

○=装着可能
△=Hiタイプが装着可能ですが、純正フェンダーより突出します
※フロントにLowタイプは装着不可
■=車両個体差によりHiタイプを装着した際にフェンダーより突出する場合があります。突出した場合はLowタイプを使用してください
×=装着不可

取り付け構造図

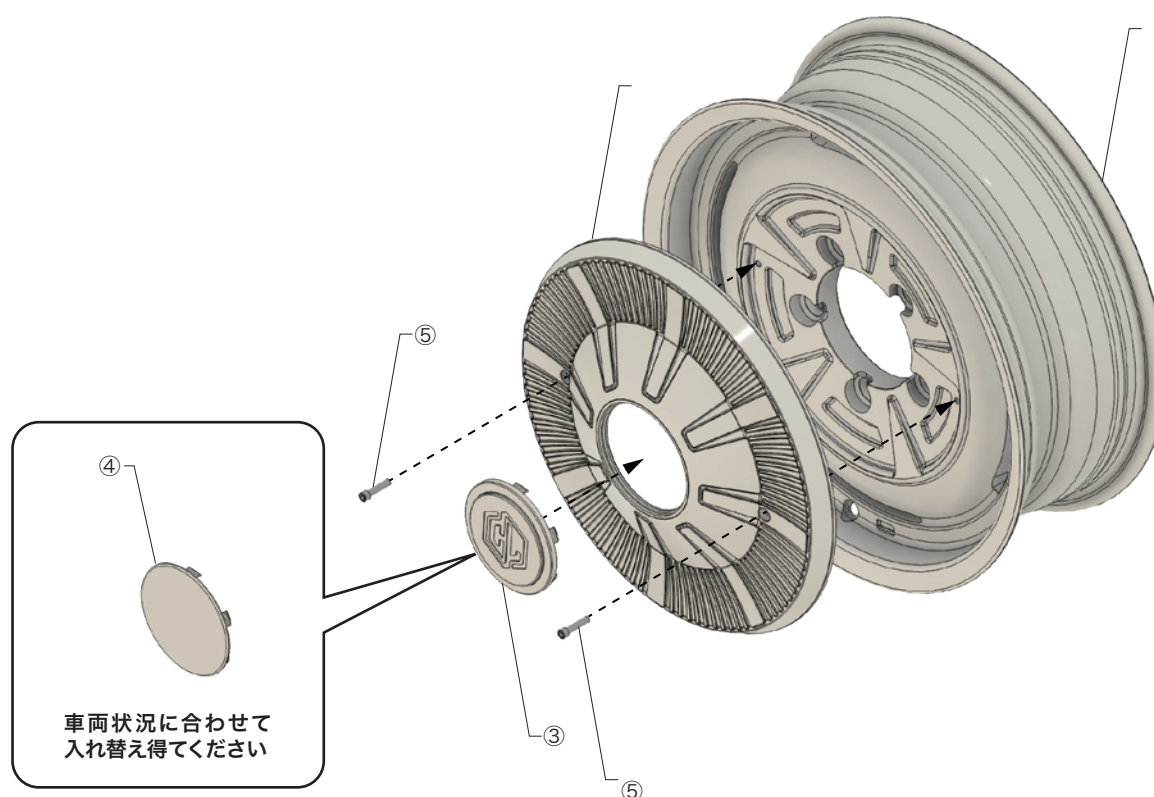

取付要領

①取り付け構造図を参考にホイール本体へセンターカバーを六角穴ボルト2本を使用して取り付けます。

⚠ 注意 センターカバーには装着向きがあります。右図を参考にカバー本体裏側の突起がホイールの突起と干渉しない位置で装着してください。
※誤った向きでも装着は可能となります。ご注意ください。

⚠ 注意 六角穴ボルトの締め過ぎにはご注意ください。

②適合情報を参考にセンターカバーにセンターキャップをはめ込みます。

③センターカバー、センターキャップがしっかりと固定されていることを確認して作業終了です。



それぞれの突起部分が重ならない位置での装着



完成イメージ

⚠ 製品のご使用について

- 定期的に製品の固定状況を確認してください。固定不良が発生した場合、走行中に製品が落下する可能性があります。非常に危険です。
- 汚れを拭き取る場合、中性洗剤または水を含ませた柔らかい布を使用してください。シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。有機溶剤を使用した場合、製品の色落ち、破損の原因になります。