


ウレタンキャスター 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

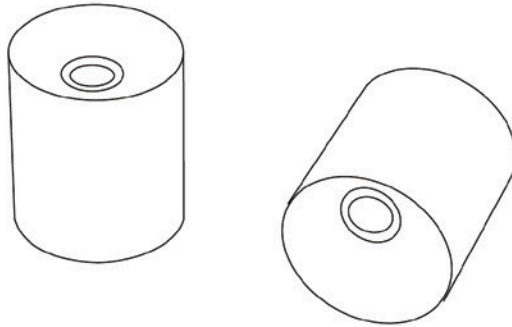

ウレタンキャスター x2個

適合車種

ジムニー コイルスプリング車

取付方法

1.フロントリーディングアームまたはリアトレーディングアームを車体から取り外し、純正ブッシュを抜き取ります。


POINT フロントはホーシング前側、リアはホーシング後側の純正ブッシュを交換します。

2.下記の図を参考に穴と穴の距離が指定数値になるようにウレタンキャスターを取付けます。


POINT ブッシュの交換はアーム1箇所ずつ作業すると安全です。

POINT 弊社サスペンションキットでは2インチはフロントのみ、3インチはフロント、リアの補正を実施してください。

フロントリーディングアーム

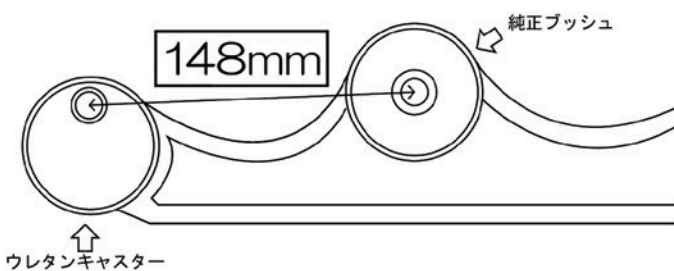

リアトレーディングアーム

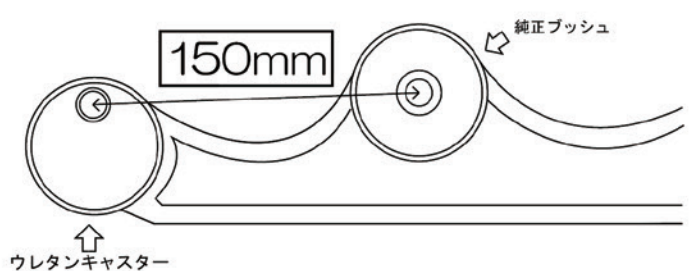

POINT フロントとリアで取り付け寸法が異なりますのでご注意ください。

注意

- アームブッシュ交換作業は専門的な知識が必要になります。指定工場または認証工場にて作業をおこなってください。
- ブッシュの抜き取り及び圧入は油圧プレスをご使用下さい。