

プロペラシャフトスペーサー 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

番号	名称	略図	数量
①	プロペラシャフトスペーサー		1

番号	名称	略図	数量
②	六角ハイテンションボルト M10x	-	4
③	スプリングワッシャー M10	-	4

適合車種

ジムニー JB64・JB23/ジムニーシエラ JB74・JB43・JB33 (全車両でフロント&リアデフフランジ側に装着可能)

装着箇所

3インチリフトアップ車両ではリアデファレンシャルフランジとリアプロペラシャフトフランジとの間に装着してください。
3インチ以上のリフトアップをする場合、必要に応じてフロントプロペラシャフトの延長も必要になります。

取付要領

1 プロペラシャフトの取り外し

①デファレンシャルとプロペラシャフトを固定する純正ボルト4本を緩めてプロペラシャフトを取り外します。
この時、プロペラシャフトのスプラインが抜けないように注意してください。

▲注意 組み付ける際にデファレンシャルフランジとプロペラシャフトの位置関係が同じになるように、あらかじめ位置関係をマーキングして取り外してください。

2 スペーサーの装着

①デファレンシャルフランジとプロペラシャフトの間に当製品を挿入します。当製品中心穴部分の突起がデファレンシャル側になるように装着してください。


▲注意 挿入後に当製品とデファレンシャルフランジ、プロペラシャフトフランジが密着していることを確認してください。



3 ボルトの締め付け

① 付属のハイテンションボルト、スプリングワッシャーを使用して、当製品を固定してください。(締め付けトルク:50N・m)

⚠ 注意 ボルトの締め付けは1本を一度に規定トルクまで締め付けるのではなく、対角にあるナットの順番で4本のボルトが徐々に規定トルクになるように締め付けてください。

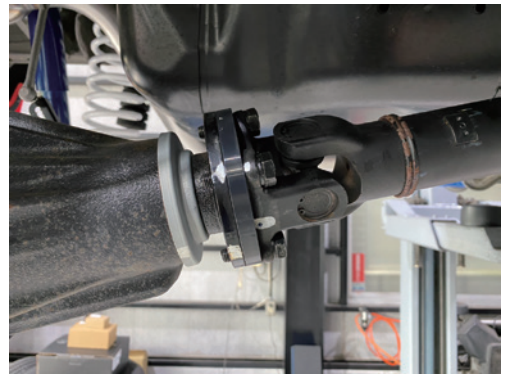

⚠ 注意

● 装着後は定期的に増し締め作業をおこなってください。ネジ部に緩みがありますと、異音、故障、事故、怪我等の原因になります。